


XKP W Kurzanleitung

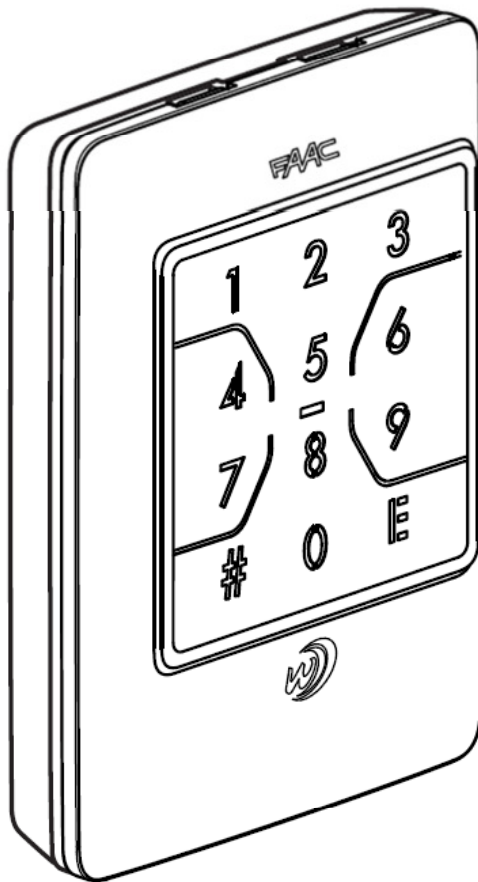


DE

FAAC

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen Anleitung

1. Abbildungen und Erläuterungen:

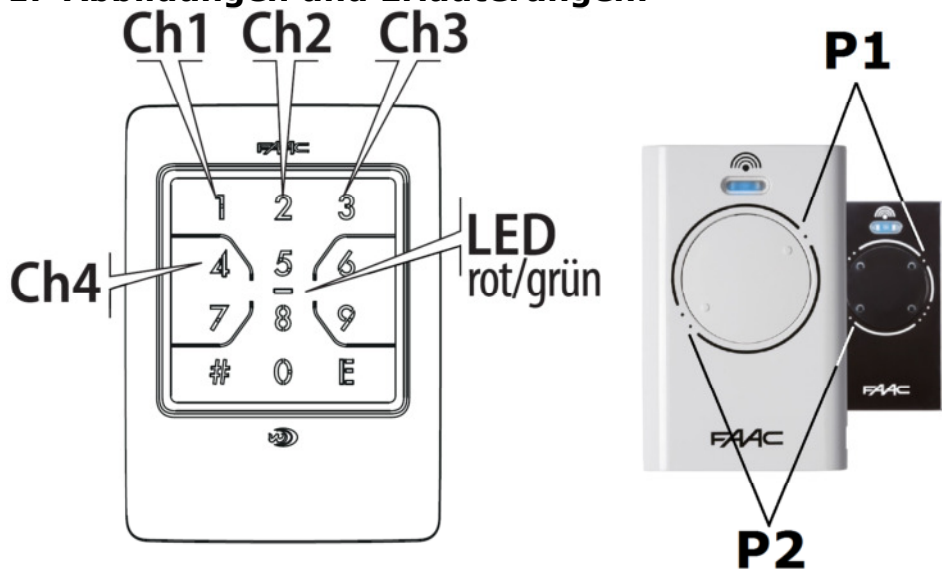

PWD Programmierpasswort (Länge 2 – 6 Ziffern, werksseitig 1 2 3 4)

Code Benutzerkennwort (Länge 4 Ziffern)

Ch1 - Ch4 Kanal Codetastatur

P1 u. P2 Tasten am Handsender

E u. # Funktionstasten am Codetaster

Sollten Sie sich bei einem der nachfolgenden Schritte vertippen, so kann mit der Taste „E“ die Programmierung abgebrochen und neu gestartet werden.

2. Signalübergabe von einem funktionierenden Handsender

- Am Funkcodetaster zügig **# PWD # 9 # Ch1* #** drücken.
(Der Codetaster blinkt rot als Bestätigung für die Lernbereitschaft * 1 für Kanal 1, 2 für Kanal 2 usw.)
- Am Handsender **P1 und P2** gleichzeitig drücken bis dieser blinkt
- Die zu übertragende Taste am Handsender (**P1** oder **P2**) drücken und gedrückt halten
- Codetaster und Handsender Kopf an Kopf halten bis die LED auf der Tastatur grün aufleuchtet
- **E** drücken um die Programmierung zu beenden
- Um das Funksignal zu synchronisieren muss der entsprechende Kanal am Funkcodetaster zwei Mal betätigt werden, siehe Punkt 4.

3. Benutzerkennwort Code speichern

- Zügig **# PWD # 1 # Code # Code E Ch1 #** drücken (für Kanal 2 Ch2 usw., pro Nutzercode kann nur ein Kanal ausgewählt werden)
- **E** drücken um die Programmierung zu beenden

4. Nutzung

- **Code E**

5. Benutzerkennwort Code löschen

- **# PWD # 2 # Code # Code #**

6. Programmierpasswort PWD ändern

(**ACHTUNG:** das Programmierpasswort muss sicher bei Ihrem Kunden verwahrt werden da es nicht zurück gesetzt werden kann)

- **# PWD # 4 # neues PWD # neues PWD #**

7. Auf Werkeinstellungen zurücksetzen

- **# PWD # 5 # 5 #**